

Astemo

Mobility Beyond



バッテリーチェッカー

Battery Checker

HCK-602FB

エコカー用 バッテリー 対応	ダブル ディファレンシャル パルス方式	バージョン アップ 対応	サーマル プリンター 搭載
脱着式 ケーブル	ヘッダー フッター 編集機能	データ 保存	

販売促進・在庫促進に役立つ「ヘッダー/フッター機能」を搭載。
バッテリーチェッカーのマスターモデルが、また進化を遂げました。

プリンター
搭載

■ 各種エコカー用バッテリーに対応

充電制御車／アイドリングストップ車用バッテリーや
ハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。

■ ダブルディファレンシャルパルス方式

電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出して
より正確な劣化診断を実現しました。

■ 良否判定結果を5段階表示

①良好 ②良好/要充電 ③要注意 ④要充電/再テスト ⑤交換

■ バージョンアップ対応

JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できる
バージョンアップ機能を搭載しました。

■ ヘッダー/フッター編集機能

テストレポートのヘッダー（上部）とフッター（下部）に
店舗名や販促クーポンを挿入して印刷が可能。
ヘッダー/フッター機能を使用することでバッテリーの
販売促進や顧客来店ツールとして活用いただけます。



こちらのクーポンをご持参ください




Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

ヘッダー / フッター編集機能

「ヘッダー / フッター追加アプリケーション」を弊社ホームページの「HCK-602FB ユーザー専用ページ」からパソコンにダウンロード。パソコン操作で文字や画像を登録することで、店舗名や販促クーポンなどテストレポートのヘッダー(上部)とフッター(下部)に追加することが可能です。ユーザー専用ページから無料素材をダウンロードして使用できるほかに、お手持ちの画像データも使用可能です。

バッテリーの販売促進や顧客来店ツールとしてご活用いただけます。

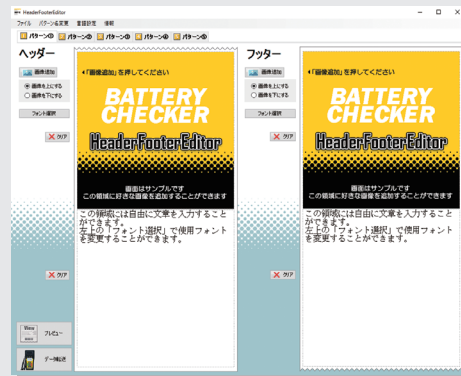


ヘッダー／フッター追加アプリケーション

判定はLEDとLCD画面でわかりやすく表示



LED でシンプルに判定表示


状態	LED ランプ点灯色
良好	緑色
良好／要充電	緑色／黄色
要注意	赤色
要充電／再テスト	黄色
交換	赤色



LCD 画面には下記のテスト結果が表示されます

- バッテリーテストの結果
- バッテリー電圧値
- 健全性 (SOH)
- テスト方式
- 選択バッテリー規格
- CCA 入力値 (産業用は入力 mΩ)
- 充電量 (SOC)
- コメント
- 型式 (JIS のみ)
- CCA 測定値 (産業用は測定 mΩ)
- 診断モード
- 温度

ボタンひとつで
テストレポートをプリントアウト

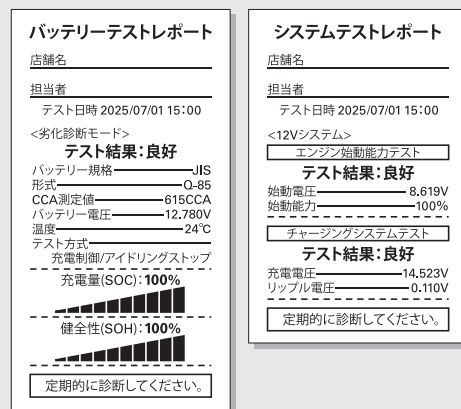

仕様

表示部	(LCD)ドット表示(128×64ドット)	24V バッテリー	エンジン始動能力 / チャージングシステムテストのみ対応 ※バッテリーテストは 12V バッテリー単体ごとに行うことで可能
表示可能エリア	27.5mm(L) × W55mm(W)	測定バッテリー種類	12V 鉛バッテリー全般
LCD タイプ	COG	測定バッテリー規格	JIS, EN (DIN), SAE (BCI) ※ CCA 入力、産業用の選択可
表示 & 印字言語	日本語、英語	使用温度・湿度	0 ~ 50℃, 80% rh 以下(ただし結露のないこと)
Bluetooth® 通信	Bluetooth® Classic (BR/EDR) : SPP Bluetooth® Low Energy (BLE) : GAP	保存温度・湿度	-20 ~ 60℃, 70% rh 以下(ただし結露のないこと)
通信距離	約 10m	寸 法	248mm(L) × 96mm(W) × 55mm(D) (ケーブル & プッシュ含まず)
電源供給	テストバッテリー (動作電圧 DC8V~32V) USB-miniB コネクタ (DC5V)	質 量	約 670g (プリンター用紙含まず)
		バッテリーケーブル長	約 70cm (クリップ & プッシュ含まず)

■ 付属品 1 USB ケーブル 2 取扱説明書(保証書付) 3 キャリングケース 4 プリンター用紙 2 本 (1 本は本体内に格納済)

消耗品(別売)

* お求めの際は部品番号をお伝えください。

プリンター用紙 ※1

部品番号	601 ROLL	印刷回数	バッテリーテスト: 約 50 回分
用紙幅	約 57mm	(1本)※2	システムテスト: 約 55 回分
長 さ	約 5.8m	入 数	10 本

バッテリーケーブル ※3

部品番号	601FB CABLE
------	-------------

※1. 弊社純正のプリンター用紙 (部品番号: 601 ROLL) を使用してください。印字不良や故障の原因となります。

※2. ヘッダー設定が標準、フッター設定が無しの場合。

※3. クリップやケーブルが劣化した際に交換します。

■ 詳細は弊社ホームページへ

HCK-602FB
製品詳細



対応バッテリー
一覧



取扱説明書
(2.39MB)



● Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。



安全に関するご注意

- 火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。
- ガソリン・オイルなど可燃物の周辺や法令で第一類・第二類危険箇所指定されている場所では使用しないでください。火災や引火・爆発の原因となります。
- 湿度の高い場所、雨雪などの水分のかかる場所では使用しないでください。漏電、感電やデスター破損の原因となります。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項をお守りください。

記載内容は 2025 年 9 月現在のもので、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。製品の色調は印刷のため実際と若干異なる場合があります。掲載されている写真の一部は合成写真となります。

● お問い合わせおよびご用命は

販売元 Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14

カスタマーサポートセンター TEL:03-3527-6323



本紙は FSC® 認証材および管理原材料を使用し、NonVOC インキ、水なし印刷により環境に配慮しています。

2025年9月作成 AJ-0038 Printed in Japan 2509(C) OK