

バッテリーチェッカー HCK-601FB バージョンアップ手順

対象機種：HCK-601FB

バージョンアップデータの削除方法(601FB_UP フォルダまたは HCK601FB.HBN)は 8 ページ目から記載があります

■はじめにお読みください

対応 OS：Windows 8 / 8.1 / 10 / 11

ご使用の OS、インターネットブラウザのバージョンの組合せや、お客さまが任意でインストールされている、ウイルス駆除ソフトなどによって、表示が異なったり、別の表示が表われたりします。これらについて、当社（Astemo アフターマーケットジャパン株式会社）ではサポートしていません。くわしくは、各 OS、アプリケーションのマニュアルを参照してください。

■バージョンアップ手順

1. ホームページの「バージョンアップ情報」でダウンロードボタンをクリックします。



2. ウィンドウズ画面に「このファイルを実行または保存しますか」と表示されますので、「実行(R)」を選択してください。


3. 下図のスタート画面が表われますので「次へ」をクリックします。




4. 利用規約をお読みになり「同意する」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。




5. 付属の USB ケーブルで HCK-601FB をパソコンに接続して「次へ」をクリックします。

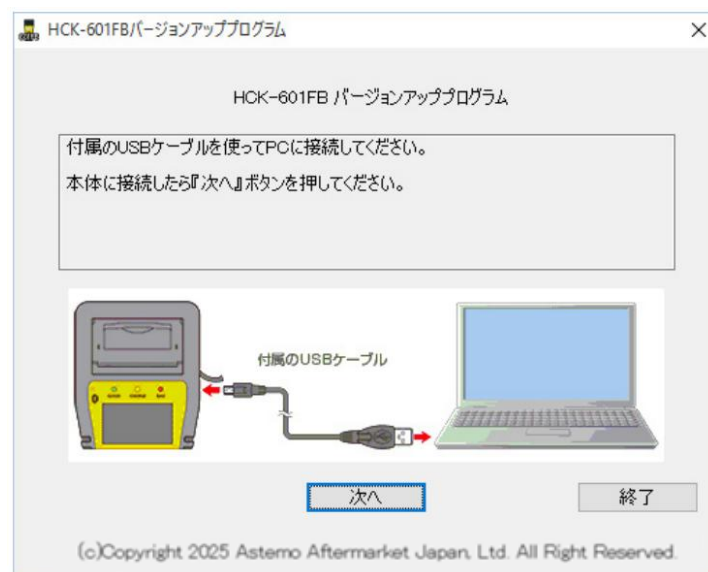

6. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。（更新中は USB ケーブルを決して抜かないでください）

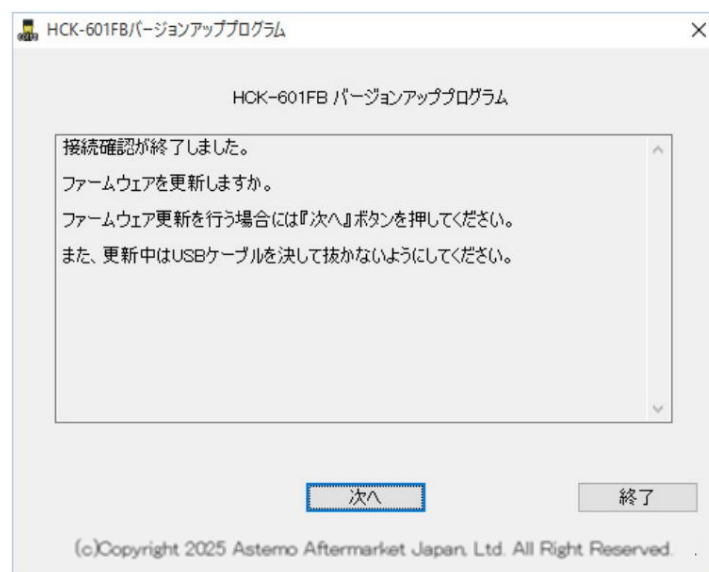


7. 下図の画面でしばらくお待ちください。

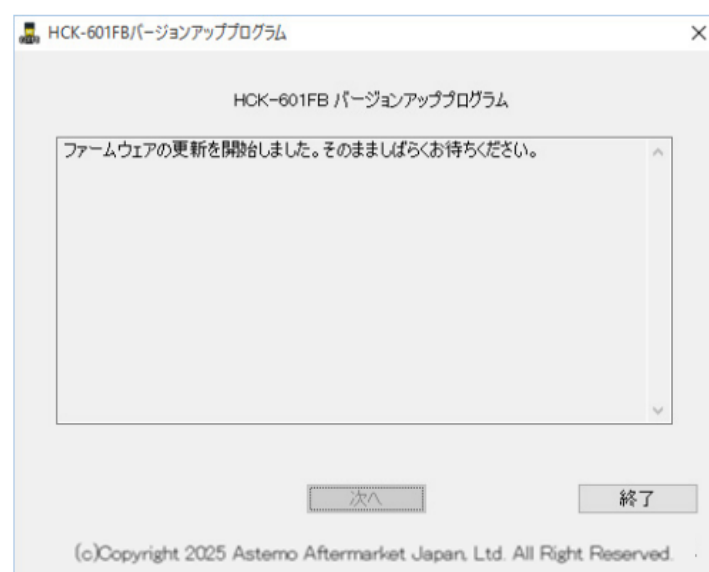


8. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。（表示しない場合があります。）

※このときに HCK-601FB ドライブのウィンドウが開いていたら次に進みませんので、閉じてから「次へ」をクリックします。（ドライブのウィンドウは、裏側にあり見えない場合があります。）

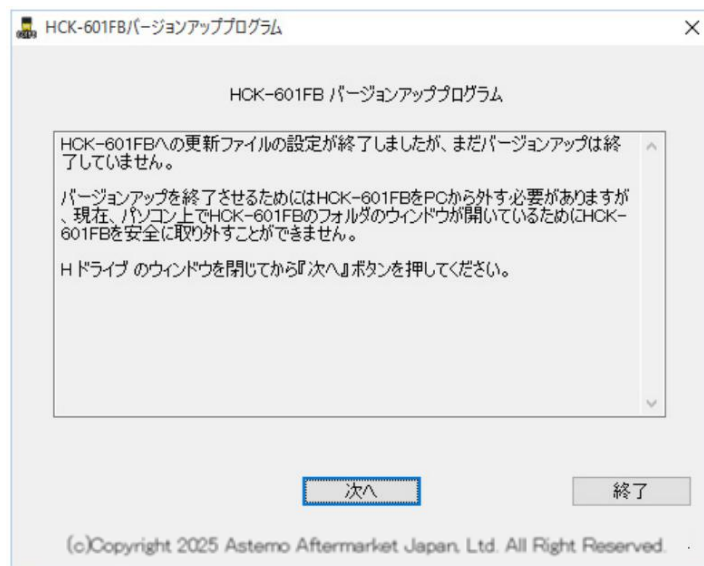


9. 画面にしたがって、USB ケーブルを一旦外して、**数秒待つ**てから再度接続してください。

HCK-601FB の中で更新ファイルが反映されます。

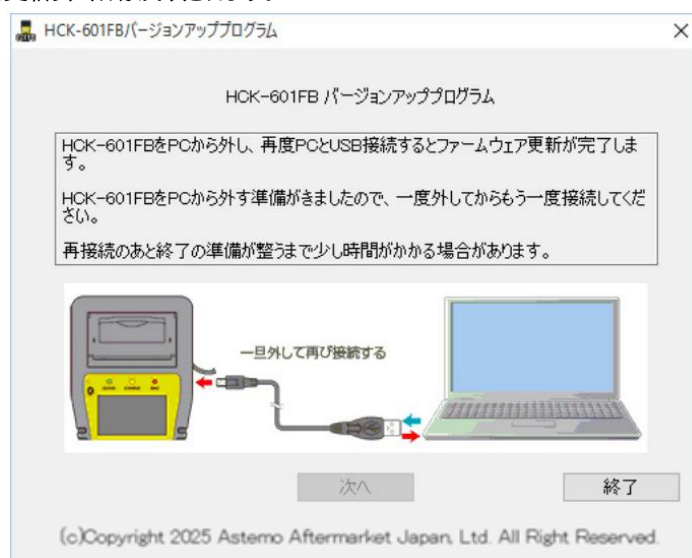


10. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。

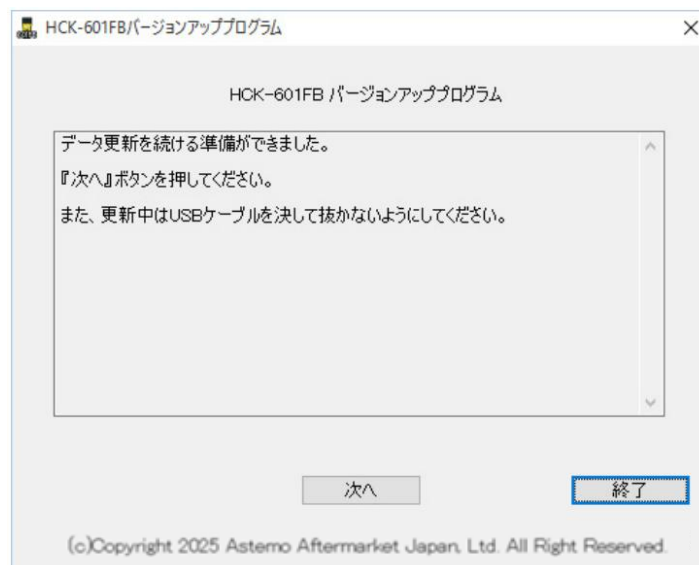

11. 下図の画面でしばらくお待ちください。




12. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします(表示しない場合があります)。

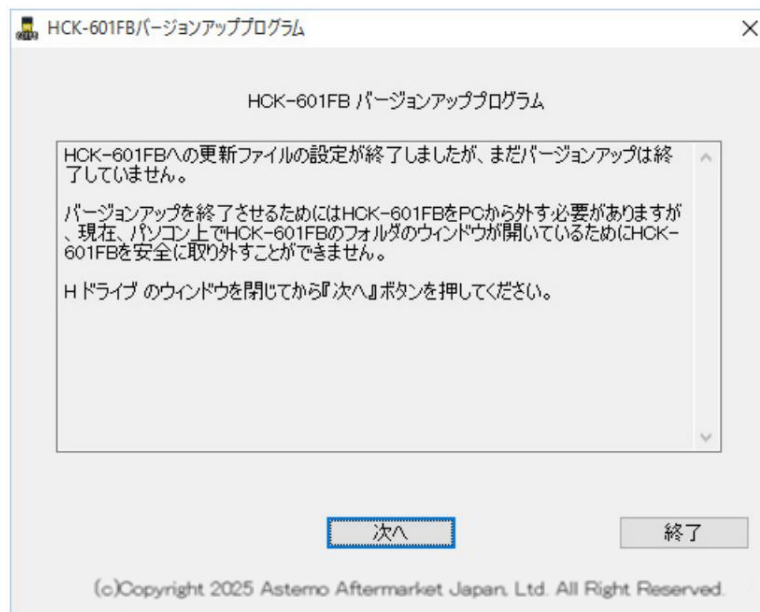

13. 画面にしたがって、USB ケーブルを一旦外して**数秒待つ**てから再度接続してください。
HCK-601FB の中で更新ファイルが反映されます。



14.更新に成功しますと下図の画面が表示されますので、「終了」をクリックして終了します。

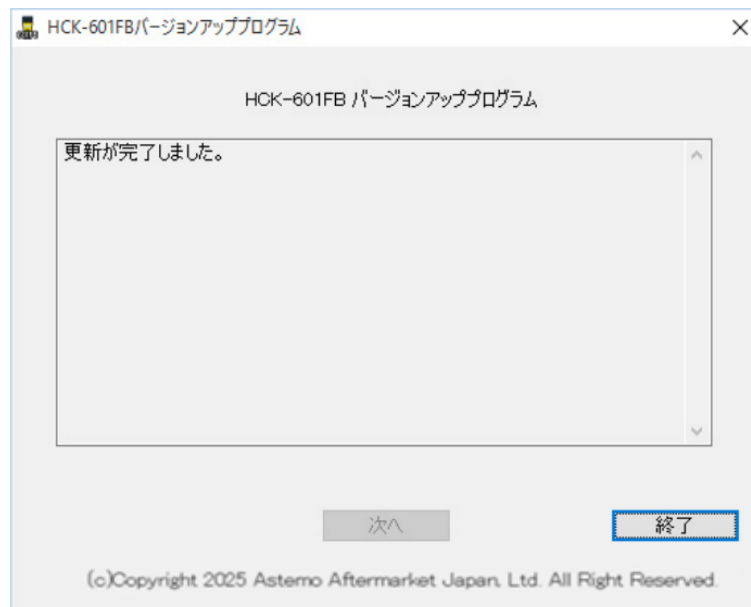

以上でバージョンアップの作業は完了です。

USB ケーブルを外して本体の操作でバージョン情報を確認してください。

 注意	USBケーブルを抜く際は、PC側からUSBの取り外しを指示してから抜いてください。故障の原因となります。
---	--

■ バージョンアップデータの削除方法


(601FB_UP フォルダまたは HCK601FB.HBN)

この操作は、バージョンアップ作業中に下記の画面が表示されて、バージョンアップデータを手動で削除する場合の方法を示します。

1.バージョンアップ作業の最初に下記の画面が表示された場合



2.バージョンアップの最後に下記の画面が表示された場合

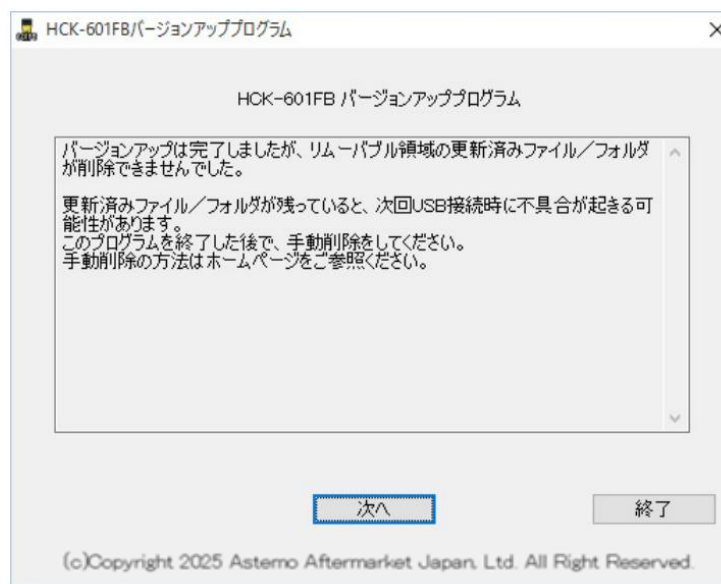

■ 削除方法

USB 接続時に HCK-601FB のリムーバブルディスクを開いて、バージョンアップデータをゴミ箱に移動して削除します。
(図は Windows11 の画面です)

