

Astemo

Mobility Beyond

NISSIN

パフォーマンスブレーキキャリパー



P40
シリーズ

40mm
ピッチ

アキシャルマウント総切削ボディ ブレーキキャリパー

01 レーシングデザイン

レーシングスピリットを彷彿とさせる NISSIN 往年のレーシングキャリパーのデザインを踏襲。

02 高剛性ボディ

アルミビレットからひとつのボディを削り出す「CNC マシニング総切削加工」によって高い強度と精度を実現。

03 リニアなレバータッチ

ピストンの動きがより滑らかな「ニムフロンコーティングピストン」採用によって、高負荷時の高い安定性とリニアなレバータッチを実現。

04 公道走行に強いダストシール

公道走行で懸念されるキャリパー内部への汚れや水分、パッドダストの侵入を防ぐダストシールを装備。

05 シンタードタイプのブレーキパッドを標準装着

シンタードタイプのブレーキパッドはセミメタルタイプより制動力が高く高温特性や耐久性に優れています。

レースで培った技術が生み出した
ストリート向けブレーキキャリパー


フロント用 アクシシャルマウント
ブレーキキャリパー ラインナップ

P40
シリーズ

40mm
ピッチ

6製品設定 (3カラー × 左・右) ※画像はすべて左側です。

GOLD

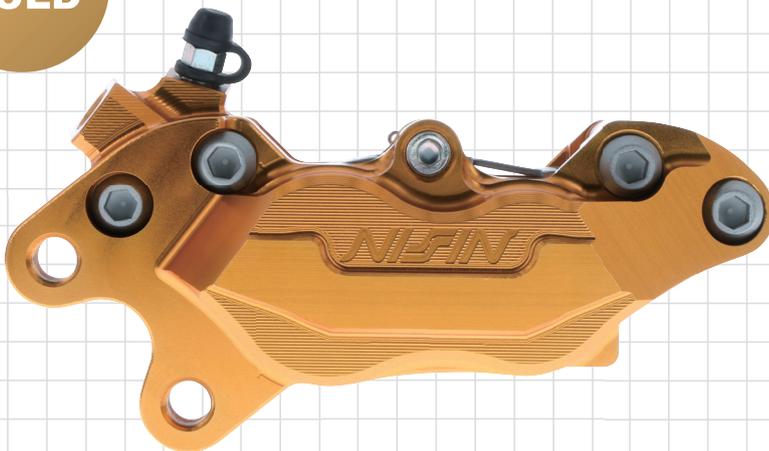

左 RSC-44P40LG
右 RSC-44P40RG

SILVER



左 RSC-44P40LS
右 RSC-44P40RS

BLACK



左 RSC-44P40LB
右 RSC-44P40RB

■ 仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|--------------------------|
| 取付ピッチ | 40mm | 表面処理 | アルマイト |
| ピストンサイズ | 34mm×30mm 対向4POT | 質量 | 970g (ブレーキパッド含む) |
| ピストン材質 | 鉄 (ニムフロンコーティング) | 適合ディスク | φ280~320mm (厚み4.5~5.5mm) |
| ボディ材質 | アルミニウム合金(CNCマシニング総切削・2ピース) | ブレーキパッド | シンタードタイプ (標準装備) |



安全に関するご注意

●本製品を安全にご使用いただくために、必ず本製品に同梱されている「取扱説明書」をご覧ください。
正しく取付を行ってください。

記載内容は2025年7月現在のものです。製品の仕様は予告なく変更する場合があります。製品の色調は印刷のため実際と若干異なる場合があります。掲載されている写真の一部は合成写真となります。

●お問い合わせおよびご用命は

販売元 Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14
カスタマーサポートセンター TEL:03-3527-6323



本紙はFSC® 認証材および管理原材料を使用し、NonVOC インキ、水なし印刷により環境に配慮しています。

2025年7月作成 AJ-0031 Printed in Japan 2506(C) 1K